

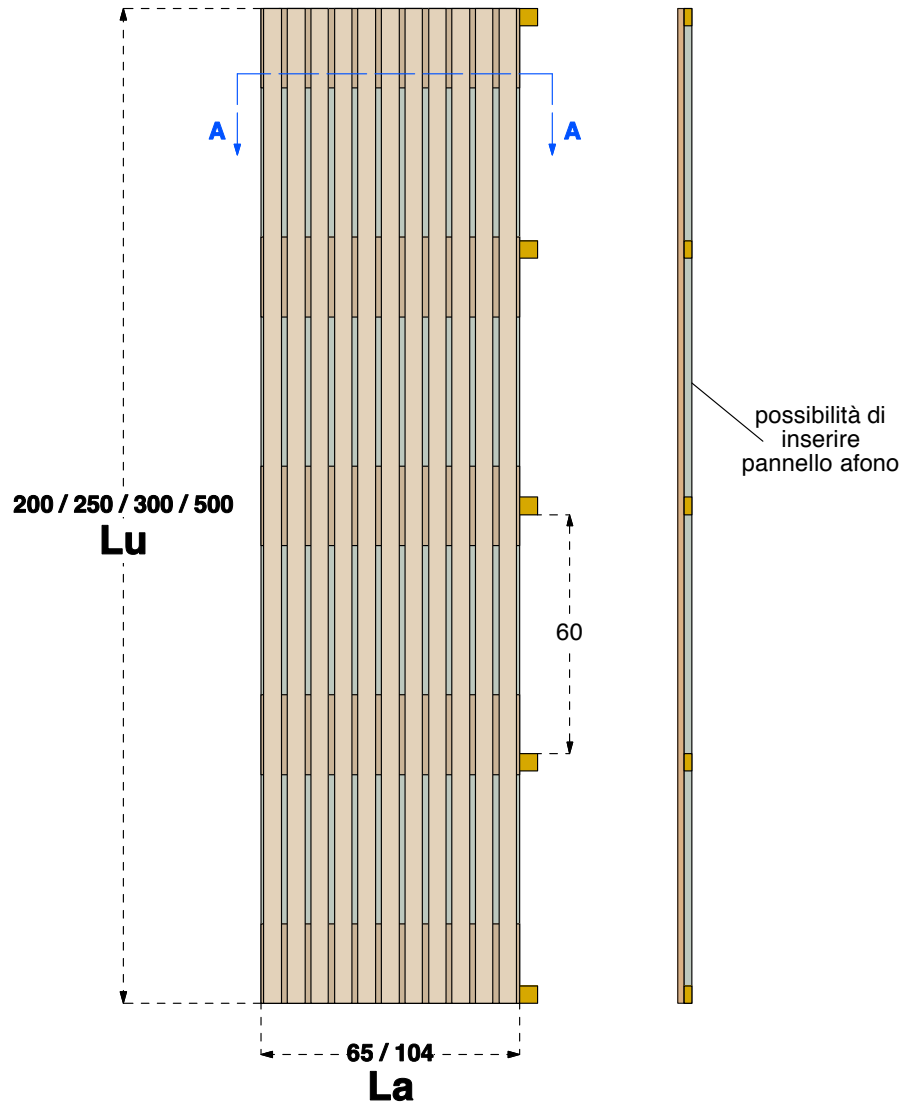


# PANNELLI ACUSTICI IN TRI-STRATO ABETE mm 16 CON "FRESATE PASSANTI"

SEZIONE A-A



DETTAGLIO

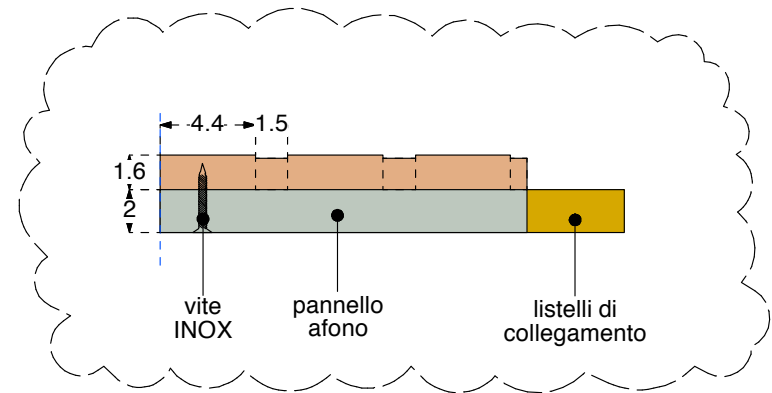

**Misure:**

**La** cm: 65-104

**Lu** cm: 200/250/300/500

**Sp** cm: 3,6 (1,6+2)

**Essenza:** abete rosso

**Finitura:** Naturale

**Descrizione:**

Pannelli acustici realizzati in pannelli tristrato di abete mm 16. Il pannello ha una ottima stabilità dimensionale ed un contenuto spessore che permette interventi in locali già esistenti dove il riverbero delle onde sonore provocano forte disturbo. La lavorazione del pannello (fresate longitudinali interrotte) cattura le onde sonore disperdendole nell'intercapedine. L'intercapedine, per una maggiore performance, può essere riempita da un materassino afono in fibra di legno. Disponibili in più misure sono forniti standard nella versione (Naturale anti UV) ma possono essere forniti con tinte all'acqua in altri colori o trattati ignifughi in autoclave. Vedi istruzioni di montaggio.

**legnoquadro**

solide costruzioni in abete bianco

**Divisione costruzioni di Legnolandia**

Località Vinadia 26 - 33029 Villa Santina (UD)  
Tel +39.0433.038004 - Fax +39.0433.88551  
www.legnoquadro.it - info@legnoquadro.com

<b>Oggetto / Requiring:</b>	Pannello acustico
	Tipo 2